

カボチャはさみ 替刃 交換方法




警告

安全のため、刃は閉じた状態で作業をしてください。
また、必ず電源を切り、バッテリーを本体から取り外してください。



● N-980-3 カボチャはさみ用 刃セット (上下刃セット)

※必ず上刃と下刃を同時に交換してください

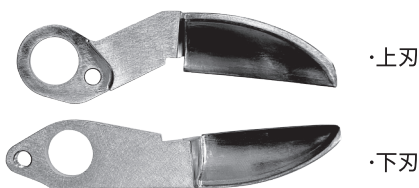


● 取り換えに必要な工具

※カボチャはさみ本体に付属




※付属していません



刃の取り外し方

【手順1】


裏側より、付属しているレンチを使用し、①のボルトと②の廻り止め金具を外し、③の歯付きナットを取り外します。

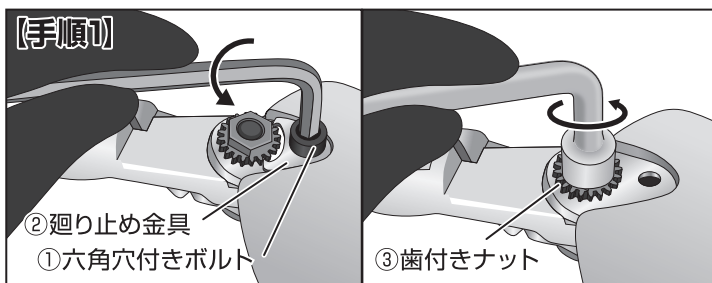

【手順2】

表面の④小ネジ2カ所と、⑤Pタイトを、プラスドライバーで取り外してください。

※⑤のPタイトをを取り外さないと下刃は取り外せません。

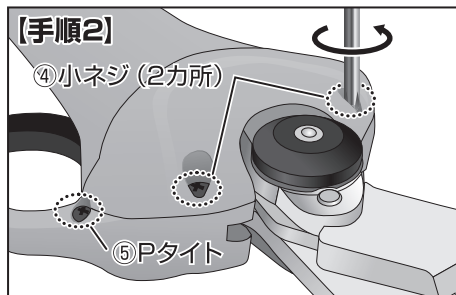


【手順3】

表側より、【裏面:分解図及び部品番号】を参照し、⑥サイドカバー、⑦ラッチピン、⑧ワッシャ、⑨スラストベアリング、⑩スイングアーム、⑪上刃、⑫下刃の順に取り外します。

【手順4】


汚れや木くずを取り除き、ギア部分に市販のグリースを注入します。

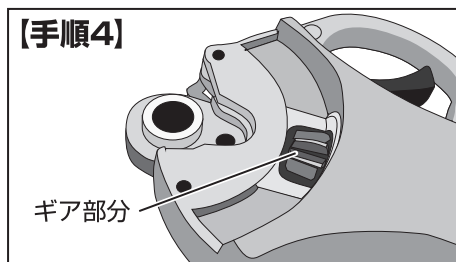

刃の取り付け方


【手順5】

⑫下刃、⑪上刃、⑩スイングアームを取り付けます。その際、それぞれに付属の潤滑油を塗布してください。(右図、各斜線部分) ⑨スラストベアリング、⑧ワッシャを置き、⑦ラッチピンの軸部分に潤滑油を塗布し、本体に取り付けます。(右図⑦ラッチピンの斜線部分)

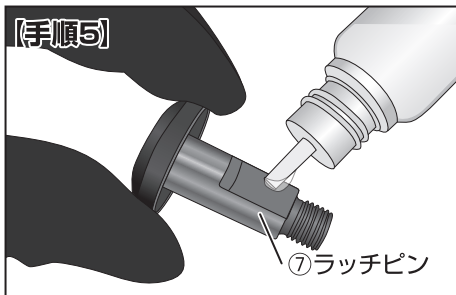

【手順6】

⑥サイドカバーを取り付け、④の小ネジ2カ所と⑤Pタイトを取り付けます。

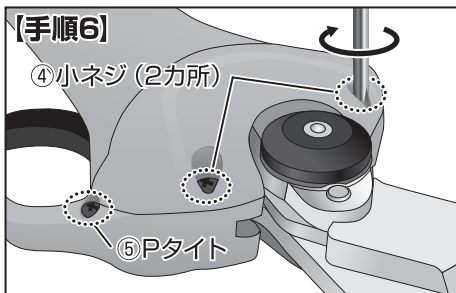



【手順7】

裏側より、③歯付きナットを付属のボックスレンチで取り付けます。
②廻り止め金具を付け、①六角穴付きボルトを付属の六角レンチでしっかりと締めこんでください。

⚠ 注意

③歯付きナットは、締め過ぎると刃の動きに支障が出ます。
刃がぐらつかない程度に締めてください。

【分解図及び部品番号】

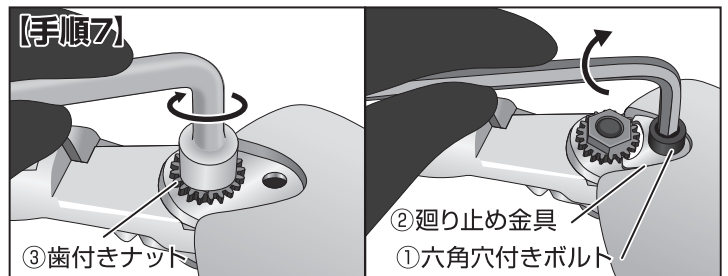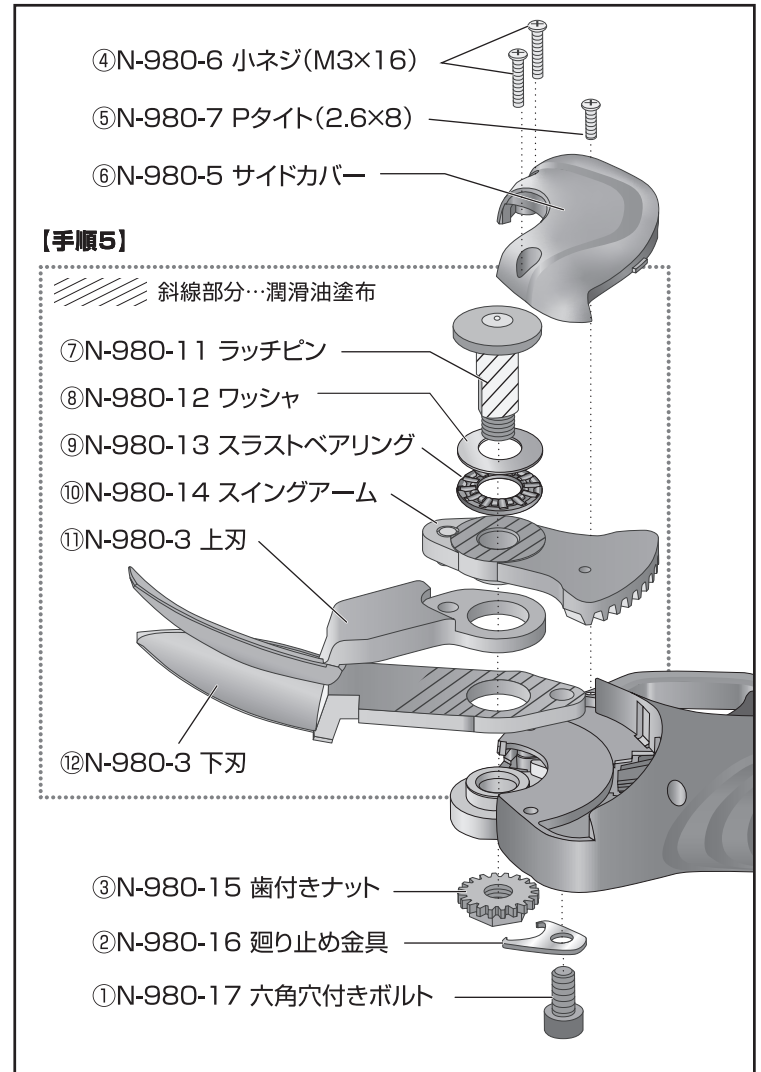

⚠ 注意

替刃の交換をした際は、必ず試運転を行ってください。



ニシガキ工業株式会社

〒673-0404 兵庫県三木市大村500
TEL.(0794)82-1000 FAX.(0794)82-4844

ニシガキHP

