




「伸縮式枝打ち鋸 枝打ち一発」

この度は「枝打ち一発」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
 本書を熟読の上、ご使用ください。なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。
 ※本書に記載以外の使い方をされると大変危険です。

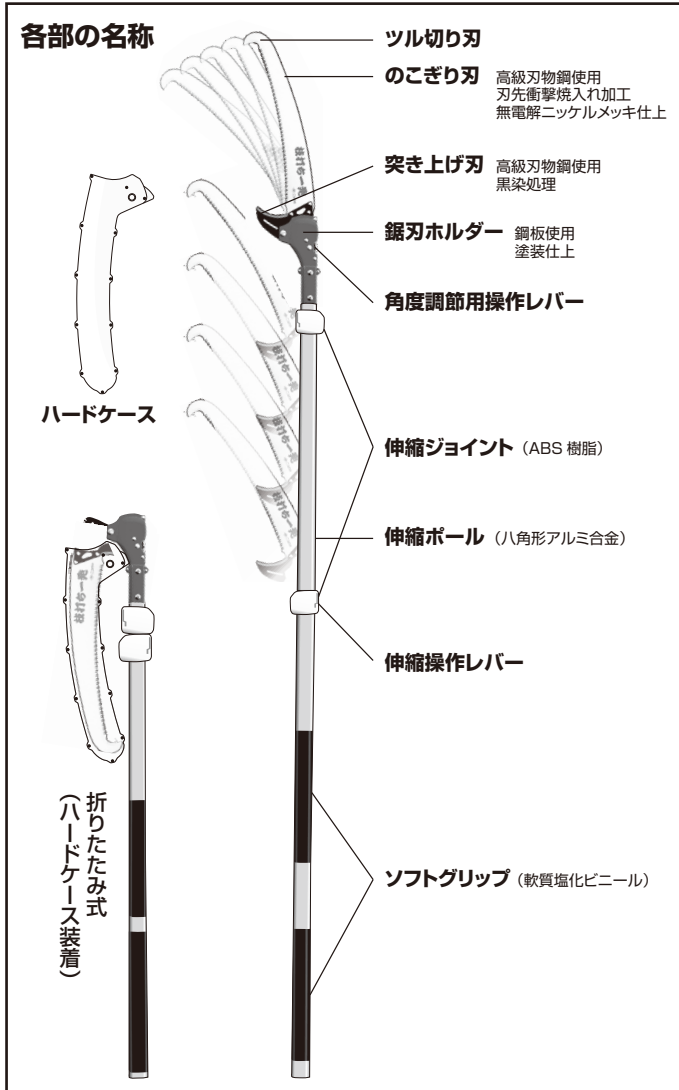

特徴

■ 最適な作業角度に刃先を調節できます(5段階)



■ 簡単確実に長さ調節できます

- ・伸縮操作が簡単(レバーひとつで操作可能)
- ・固定が確実(3本のストレートピンがガタツキを抑える)
- ・調節が簡単(立てた状態で伸ばせる)

■ 持ち運び・収納に便利です

- ・コンパクトサイズで車のトランクにも入る(3M)
- ・折りたたみ式で安全
- ・安全に収納できるハードケース付き

■ 目立て不要です

- ・刃先衝撃焼入れ加工により、約3倍永切れします。

■ 替刃式です(別売)

- ・全サイズ共通替刃(N-760-1)

■ 高さに合わせたラインナップ!

- ① 全長 3M
- ② 全長 4M
- ③ 全長 5M
- ④ 全長 6.5M



仕様

品番	品名	鋸サイズ	全長	重量
N-760	枝打ち一発 3M(5段階伸縮)	390mm	1.1~3.0m	1.54kg
N-761	枝打ち一発 4M(5段階伸縮)	390mm	1.5~4.0m	1.83kg
N-762	枝打ち一発 5M(5段階伸縮)	390mm	1.8~5.0m	2.06kg
N-763	枝打ち一発 6.5M(7段階伸縮)	390mm	2.4~6.5m	2.43kg

製品は改良のためお断りなく仕様を変更する場合があります。

日本製 MADE IN JAPAN



ニシガキ工業株式会社

〒673-0404 兵庫県三木市大村500
 TEL (0794) 82-1000 FAX (0794) 82-4844

使用方法

刃先角度の変更




① 角度調節用操作レバーを開き、鋸刃の角度を調節してください。




② 角度調節用操作レバーを戻し、鋸刃を固定させてください。

■ 用途に合わせた角度変更について

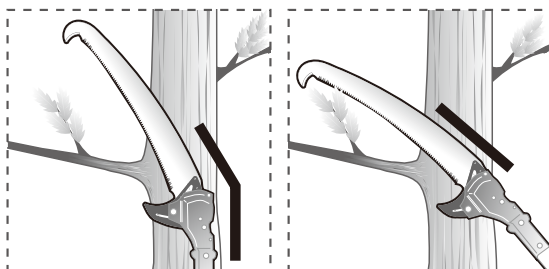


真下から切る場合、角度をきつくしてください。
斜めから切る場合、角度を緩くしてください。


伸縮手順




① 伸縮操作レバーを開いてください。




② 伸縮ポールを伸ばします。




③ 三連穴が見える位置で、伸縮操作レバーを閉じます。



④ 伸縮ポールを勢いよく押し込みます。パチンと音がして、しっかりと固定されます。



⑤ 伸縮部分は2カ所あります。伸縮の操作手順は同じです。



注) 伸縮の最長部分には、赤いラインが印してあります。ラインを越えて大きく引き出さないでください。



⚠ 警告 守られない場合、感電死、重症を負う恐れがありますので厳守してください。

- ① 本製品は金属製です。電気を通しますので、感電の恐れがある場所では、使用しないでください。
- ② 本製品は鋭利な刃物です。いかなる時でも、刃物部分に手を触れたり、人に向けたりしないでください。
- ③ 切断すると、枝・木クズが落ちてきます。また、刃物の部品が落ちるなどして、思わぬけがをすることがありますので、落下点内では作業をしないでください。特に子供・ペットには注意してください。
- ④ 作業中は安全の為、必ずヘルメット、防護メガネ、手袋を着用してください。
- ⑤ 作業中は足元の注意がおろそかになります。不安定な所（屋根上・脚立上）での作業はしないでください。
- ⑥ 使用後は刃物部分を閉じ、ケースに収納して、子供の手の届かない所に保管してください。

⚠ 注意 必ずお守りください。(重要)

- ① 本製品の使用目的、枝切り以外には使用しないでください。
- ② 使用前には、ネジのゆるみ、部品の損傷がないか点検をし、安全を確かめてからお使いください。
- ③ 使用中は、本製品に衝撃を与えるような使い方はしないでください。各部分の破損原因になります。
- ④ 使用後は、全体の汚れや水分を取り除いてから保管してください。
- ⑤ 本製品を水につけたりしないでください。錆付きや破損の原因になります。