

草刈バリカン



刈払機取付用

詳しい
製品情報は
こちら▶



国土交通省「NETIS」登録品
No.KK-190037-VE

刈払機に取り付けカンタン!

※刈払機本体は付属しません

飛び石 強力に防ぐ 跳ね返り 超安全バリカン

キワ刈りに便利
上下刃往復式

超軽量
&
コンパクト

※写真はN-838草刈バリカン400
※刈刃角度は固定式です

どこでも安全に刈れる

飛散・跳ね返りを抑える上下刃往復式

取り回し自由自在

軽量コンパクトで狭い場所にも便利

凄い作業スピード

刃形状と動作速度の最適化により、スピードアップ



本気の軽さで 草刈が 変わる

**高い
安全性**

飛散・跳ね返りを抑える上下刃往復方式。
チップソーでは危険な場所でも、安全にお使いいただけます。




**25%
軽量化**

角度固定式とする事で従来の
角度可変式に比べ**25%軽量化**。
※刈太郎400と草刈バリカン400で比較
徹底した疲労軽減と取り回しの良さを実現しました。

**スピード
切断**

従来品と比較して刃の角度を変更する事で
切断抵抗を少なくし、ギヤ比を変更する事で、
約2割動作速度を向上させています。
これにより、**高い作業効率**を実現しました。

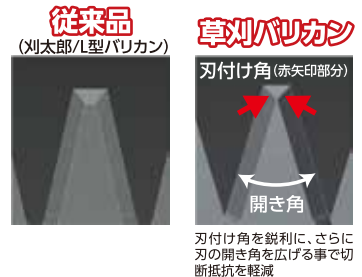


**便利な
2仕様**

N-838 草刈バリカン 300



N-839 草刈バリカン 400

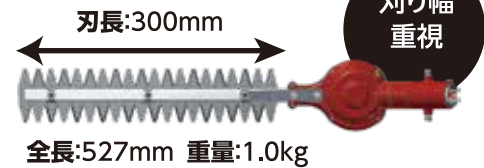

カンタンに国内ほぼ全ての刈払機に取り付けできます

**加工
いらす**

取付条件 ■ ポール 外径 $\phi 24/25/25.4/26$ mm ■ チップソー 外径: 230/255/305 mm 内径: 25.4 mm
■ エンジン式…排気量: 23 ~ 27CC ■ 充電式…36V 以上

※一部取付できない機種がございます。
機種ごとの適合については弊社までお問い合わせください。



【適合条件】
■ドライブシャフト形状
右図5種に対応
■ポール外径
 $\phi 24/25/25.4/26$


ドライブシャフト形状一覧 ※付属ソケットにて取付け可

タイプ	形状	外径(mm)	歯数	歯形
A		$\phi 6$	10	スプライン
C		$\phi 7$	7	スプライン
D		$\phi 7$	13	セレーション
F		$\square 5.2$	4	スクエア
G		$\square 5.4$	4	スクエア

その他のドライブシャフト形状 ※左図、B-EHタイプのドライブシャフト形状をお使いの方は、別途ソケットをご用意させていただきますので、弊社までお問い合わせください。

タイプ	形状	外径(mm)	歯数
B		$\phi 6$	11
E		$\phi 8$	9
H		7×5.2	0

取付方法 事前にドライブシャフト形状/ポール外径を確認してください(左図参照)

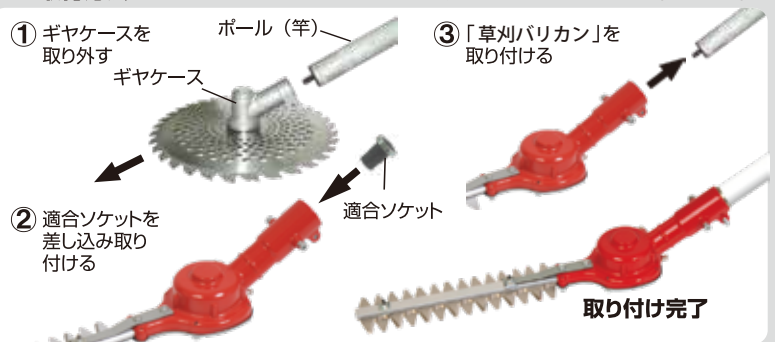

JAN (4964590)	品番	品名	仕様		包装内容	梱包入数	定価
			重量	刈り幅			
830088	N-838	草刈バリカン300(角度固定式)	900g	200mm	$\phi 24/\phi 25/\phi 25.4$ 用スリーブ……………各1個 ドライブシャフト対応ソケット……………5種類 取付用元ソケット……………2個 取付用ベアリング……………1個 取扱説明書……………1式	3台入	オープン
830095	N-839	草刈バリカン400(角度固定式)	1.0kg	300mm		3台入	オープン
838114	N-838-1	草刈バリカン300 替刃セット	—	200mm	上・下刃各1枚/刃組立部品一式	—	オープン
839111	N-839-1	草刈バリカン400 替刃セット	—	300mm	上・下刃各1枚/刃組立部品一式	—	オープン

※製品は改良のため、お断りなく変更することがあります。



ニシガキ工業株式会社

〒673-0404 兵庫県三木市大村500 TEL (0794)82-1000 FAX (0794)82-4844
http://www.ni-co.jp