



草刈バリカン **プロ**

刈払機取付用

飛び石・跳ね返りを防止!
安全性と切れ味を追求!

国土交通省「NETIS」登録品
No.KK-190037-VE

刈払機に取り付けカンタン!

※刈払機本体は付属しません

飛散

タフに使える

を防いで

※写真はN-852草刈バリカンプロ400
※刈刃角度は固定式です




跳ねない飛ばない、安全バリカン


草刈バリカンプロの特徴

高い安全性

飛散・跳ね返りを抑える上下刃往復方式。
チップソーでは危険な場所でも、安全にお使いいただけます。

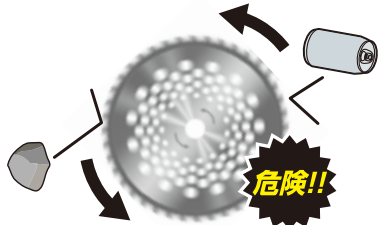

チップソーの場合
一方向に勢よく回っているの
で石や小石を
大きく弾き飛ばしてしま!




上下刃往復式だと
上下刃が小刻みに動く方式なので
石や小石を弾き飛ばさず
水跳ねが少なくキワ刈りも得意!

スムーズ切断

切断抵抗の少ない切刃角度とギヤ比により、なめらかに切断できます。極上の刈りやすさと作業効率の高さを徹底的に追求しました。


刈太刀/L型バリカン 草刈バリカンプロ

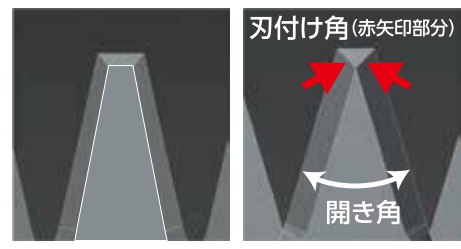


刃付け角を鋭りに、刃の開き角を広げる事で切断抵抗を軽減

メンテナンス機能

刈刃の位置を動かすことができ、刃研ぎや注油などのメンテナンス作業が楽に行えます。

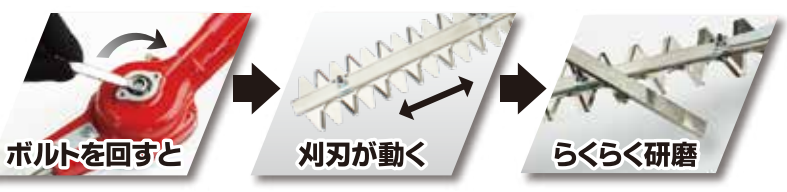

便利な2仕様

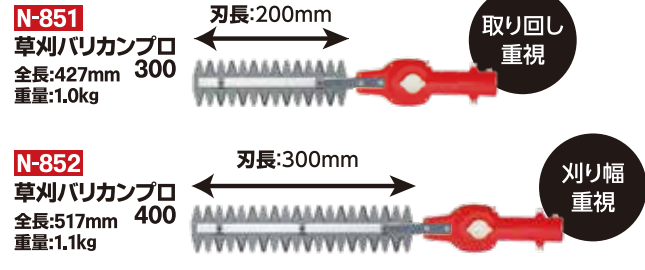

加工
いらす

カンタンにほぼ全ての刈払機に取付できます。

取付条件 ■ エンジン式…排気量:23~27cc ■ 充電式…36V以上 ■ ポール外径:Φ24/25/25.4/26mm

※一部取付できない機種がございます。機種の適合につきましては弊社までお問い合わせください。

【適合条件】


- ドライブシャフト形状
右図5種に対応
- ポール外径
Φ24/25/25.4/26

ドライブシャフト形状一覧 ※付属ソケットにて取付け可

タイプ	形状	外径(mm)	歯数	歯形
A		φ6	10	スプライン
C		φ7	7	スプライン
D		φ7	13	セレーション
F		□5.2	4	スクエア
G		□5.4	4	スクエア

その他のドライブシャフト形状 ※左図、B-E-Hタイプのドライブシャフト形状をお使いの方は、別途ソケットをご用意させていただきまので、弊社までお問い合わせください。

タイプ	形状	外径(mm)	歯数
B		φ6	11
E		φ8	9
H		7×5.2	0

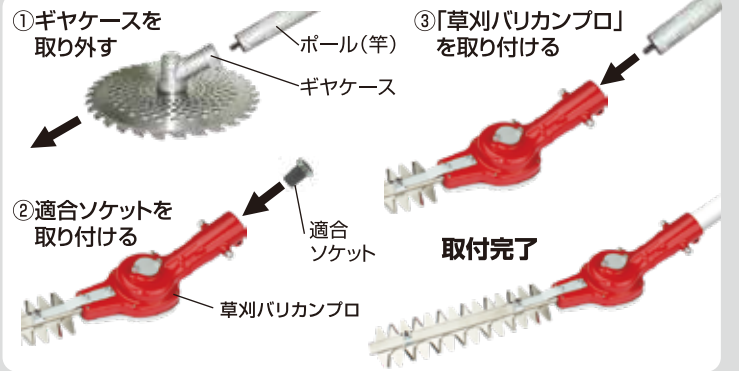

※取付けには別途六角棒レンチ(4mm)が必要です。

■取付方法 事前にドライブシャフト形状/ポール外径を確認してください(上図参照)

JAN (4964590)	品番	品名	本体サイズ	本体重量	刈り幅	梱包内容	梱包入数	定価
850017	N-851	草刈バリカンプロ 300	427×74×88	1.0kg	200mm	草刈バリカンプロ本体×1、取扱説明書、A~Gドライブシャフト用各種ソケット×1、元ソケット×2、ソケット用ベアリング×1、ポール外径Φ24/25/25.4用各種スリーブ×1	3台入	オープン
850024	N-852	草刈バリカンプロ 400	517×74×88	1.1kg	300mm		3台入	オープン
851014	N-851-1	草刈バリカンプロ 300用 替刃セット	—	—	200mm	上・下刃各1枚 / 刃組立部品一式	—	オープン
852011	N-852-1	草刈バリカンプロ 400用 替刃セット	—	—	300mm		—	オープン
838121	N-838-2	草刈バリカン 300用 寄せ板	—	—	—	寄せ板1枚 / 取付部品一式	—	オープン
838128	N-839-2	草刈バリカン 400用 寄せ板	—	—	—		—	オープン

※製品は改良のため、お断りなく変更することがあります。



ニシガキ工業株式会社
〒673-0404 兵庫県三木市大村500 TEL (0794)82-1000 FAX (0794)82-4844

日本製 MADE IN JAPAN <http://www.ni-co.jp>